LEI 2CUPS

www.bianchivending.com

INTERFACCIA UTENTE

. PULSANTIERA TATTILE RETROILLUMINATA (SOFT TOUCH TECHNOLOGY) FINO A 36 PULSANTI RETROILLUMINATI CONFIGURABILI SIA COME SELEZIONI CHE COME PRESELEZIONI, TASTIERA ALFANUMERICA A 12 TASTI.
. DOSAGGIO ZUCCHERO.
. PULSANTI CON AVVISATORE ACUSTICO.
. DISPLAY ALFANUMERICO LCD A 32 CARATTERI.
. SPORTELLO VANO EROGAZIONE AUTOMATICO E BLOCCATO SIA IN STAND BY CHE DURANTE L'EROGAZIONE.
. VANO EROGAZIONE ILLUMINATO
. IL DESIGN DELLA PORTA, CHE PREVEDE AMPI SPAZI RETROILLUMINATI PER LA COMUNICAZIONE, OFFRE OTTIME OPPORTUNITÀ DI BRANDIZZAZIONE.

LEI 2CUPS + VISTA L

TECNOLOGIE

SOFT TOUCH TECHNOLOGY

GCS, PATENTED GRINDING CONTROL SYSTEM

LED, LOW VOLTAGE LIGHTING

SENSOR DETECTION CUP

PATENTED ESPRESSO GROUP

ENERGY SAVING MOD (OPZIONE)

ESPRESSO, CREMOSO E AROMATIZZATO, TAZZA PICCOLA O GRANDE, LA PIÙ COMPLETA GAMMA TOP SUL MERCATO.

LEI 2CUPS, distributore automatico di bevande calde e fredde con doppio sgancia bicchieri con capacità da 900 a 1200 bicchieri, fino a 36 selezioni programmabili, configurabili sia come selezioni che come preselezioni, 12 tasti alfanumerici.

Bianchi
VENDING GROUP

advertendo®

LEI 2CUPS
SPECIFICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE
230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA
Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono alimentati alla tensione di rete.
POTENZA ASSORBITA
1.80 kW versione espresso mono caldaia
2.35 kW versione espresso doppia caldaia
ALIMENTAZIONE IDRICA
Attacco = 3/4''
Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

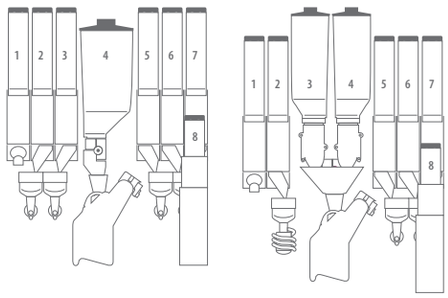

LEI 2CUPS
ESPRESSO

1. ZUCCHERO
2. DECAFFEINATO
3. SOLUBILE
4. CAFFÈ
5. TÈ
6. LATTE
7. CIOCCOLATA
8. SOLUBILE

LEI 2CUPS
ESPRESSO DOPPIA CAMPANA

1. ZUCCHERO
2. TÈ
3. CAFFÈ 1
4. CAFFÈ 2
5. LATTE
6. CIOCCOLATA
7. SOLUBILE
8. DECAFFEINATO

VERSIONI LEI 2CUPS	E6S ESPRESSO * DOPPIA CALDAIA DOPPIO BICCHIERE Ø 70/80	E5S ESPRESSO MONO CALDAIA DOPPIA CAMPANA DOPPIO BICCHIERE Ø 70/70	E5S ESPRESSO DOPPIA CALDAIA DOPPIA CAMPANA DOPPIO BICCHIERE Ø 70/70
CAFFÈ IN GRANI	**1**	**2**	**2**
SCATOLA ZUCCHERO	**1**	**1**	**1**
SCATOLE SOLUBILI	**6**	**5**	**5**
DIMENSIONI	H 1830 mm x L 666 mm x P 980 mm PESO 214 kg		

* versioni con introduzione moneta antivandalico.

CARATTERISTICHE

- Cassone con struttura rinforzata, porta e controporta in alluminio anodizzato e cardini antivandalici.
- La porta a doppia apertura è stata progettata pensando di agevolare gli operatori per tutte le operazioni di brandizzazione, sostituzione di targhette, selezione e montaggio di sistemi di pagamento cashless/lettori.
- Serratura a codice programmabile.
- Gruppo caldaia e miscelatori estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
- Distributore bicchieri per diversi diametri: dispenser 1: 600 bicchieri con diametro 70-73 mm + dispenser 2: 300 bicchieri con diametro 80 mm, oppure dispenser 1: 600 bicchieri con diametro 70-73 mm + dispenser 2: 600 bicchieri con diametro 70 mm.
- Doppio vano erogazione rotante a tamburo per facilitare la manutenzione.
- Nuovo sistema di aspirazione con coppette coperte per ridurre lo sporco.
- Sistema di regolazione automatica della macinatura grani caffè che garantisce, al variare dell'umidità e della temperatura, costante qualità del prodotto erogato nel tempo.
- Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multiprotocollo di serie.
- Compatibile con la telemetria.

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
- Può lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo insieme a un distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita e la qualità del servizio erogato ai propri clienti.

AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	da 3.8 kg a 4.5 kg
Doppia campana	3.5 kg cad. (x2)
Caffè liofilizzato	1.4 kg*
Orzo	1.4 kg
Latte	2.2 kg
Creamer	4.0 kg
Cioccolata	4.8 kg
Tè al limone	5.2 kg
Tè naturale	2.4 kg
Brodo	3.8 kg
Bevanda fredda	4.0 kg
Zucchero	5.2 kg
Palette	540 pz.
Bicchieri	900 o 1200 in base al diametro

* nelle versioni doppia campana la scatola decaffeinato ha capacità 0.34 kg

KIT ACCESSORI

- Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
- Modulo RS232.
- Visual Smart Programmer Speed per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC.
- Gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde (potenza assorbita 200 W).

AMBIENTE

- Retroilluminazione del lexan con led per una riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
- Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
- Kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e per erogare una bevanda con tazza o mug.
- OPZIONE: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti e consumare meno energia.
- Conforme alle normative ROHS e RAEE.

RoHS 2002/95/EC

Bianchi Vending Group · info@bianchivending.com
Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia tel. +39.035.45.02.111, fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso. ZD-LEI 2CUPS-ED07/2013/IT